



Doprava & skladování




Desky opatřené ochrannou fólií skladujte a přepravujte vleže, lícem (rubem) k sobě.

Upozornění: Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a dokončení omítacích prací, nejspíše ji však do té doby po jejich obdržení. Při omítání zakryjte desky kartonem. Před stažením ochranné fólie odstraňte z povrchu volné nečistoty.



Na povrchu desky nepoužívejte ostré předměty.

Přesah




Přizpůsobení desek musí být zohledněno jejich boční přesah a fixní nabídka šířek.

Doporučený přesah:

	Interiér	Exteriér
Helopal classic:	min. 1 cm	min. 3 cm
Helopal exclusiv a puritamo:	min. 3 cm	min. 4 cm

Sklon



Pro lepší odvod dešové vody doporučujeme osazení ve sklonu min. 3°. V interiéru není sklon nutný.

Délka desky / šířka spáry

Vliv tepelné roztažnosti je třeba eliminovat odpovídající délkou desky a šířkou dilatační spáry.


Oblast:	doporučená délka desky	šířka spáry
exteriér	200 cm	10 mm
bazén / sauna	200 cm	10 mm
interiér	360 cm	8 mm

Spáry vytvoříme osazením spojek do pasu, rohových spojek nebo pomocí elastické těsnicí hmoty.

Příprava

Předpoklady

- pevný, nosný podklad, bez dutin, zbavený mastnoty a nečistot
- rovná ložná plocha (± 3 mm)
- silně nasávkavé podklady nejprve opatřit vhodným základovým nátěrem




Doporučený montážní materiál:

- montážní lepidlo Helopal MS
- korkové podložky
- spojka do pasu, rohová spojka
- dle potřeby základový nátěr
- neutrální zesítlý silikon
- elastická polyethylenová šňůra (výplňový materiál)


Montáž

1.)



Pro zajištění minimální vrstvy lepidla (3 mm) nanese se na podklad samolepící korkové podložky, ve dvou řadách po cca. 30 cm.


2.)



Například zdívkou nanese se montážní lepidlo ve vzdálenosti cca. 25 cm.


Tloušťka vrstvy min. 1 cm.

3.)



Desku usadíme, vyrovnáme a zatlačíme do připraveného lože k dosažení doporučené tloušťky vrstvy lepidla v rozmezí od 3 do max. 8 mm.

4.)




Provedeme následné omítnutí, dutinu mezi spodní hranou desky a zdívkou utěsníme trvale elastickou hmotou (montážní lepidlo Helopal MS nebo neutrální zesítlý silikon).


Ut sn ní spoj

spojkou do pasu nebo
rohovou spojkou

elastickou t snící hmotou,
nejlépe silikonem

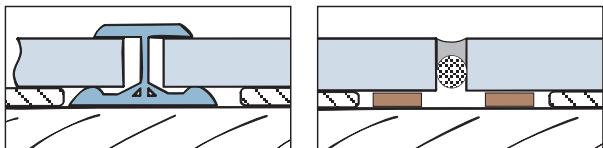


Správné provedení silikonové spáry



- dodržení doporu ené ší e
spáry

interiér : 8 mm
exteriér : 10 mm

- 1) bo ní st ny spáry suché, bez prachu a ne istot
- 2) vsazení výpln spáry (elastická PE š ra)
- 3) hrany desky u spáry zakrýt lepenkou
- 4) vypln ní spáry silikonem
- 5) odstran ní p e nívajícího silikonu a vyhlazení spáry

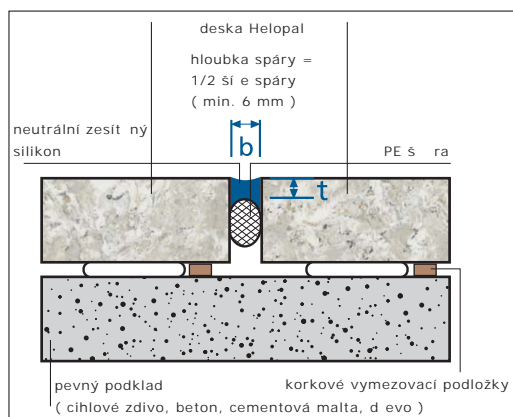

Upozorn ní : spáry z elastických látek se musí
pravideln udržovat a obnovovat.

išt ní & údržba

P ípadné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie
odstra te pomocí m kké látky a rozpouš tla (lih,
edidlo, aceton a pod.).
Pravidelné išt ní provádíte zvlh enou m kkou látkou
a domácími i stícími prostředky, nepoužívejte
prost edky abrazivní.


Desky v exteriéru doporu ujeme jednou až dvakrát
ro n opat ita p eleštit autovoskem. Naše doporu ení :
SONAX Extreme Polish & WAX Nano Pro 3.

T žké p edm ty umíst né na desce p i údržb pouze
zvedejte (neposouvejte) a nejlépe opat ete nap .
korkovou podložkou.

Drobné poškození lesklého povrchu desky lze
odstranit pod vodou, p ebroušením brusným
papírem zrnitosti 600 - 1000 a následným
p elešt ním autovoskem. Pro poškození v tšího
rozsahu je k dispozici opravovací sada Helopal.
P ípadnou ztrátu lesku povrchu desky (vlivem
extrémních pov trnostních vliv , vápenných
usazenin nebo nepravidelného išt ní a údržby)
lze obnovit pomocí autovosku.

P íslušenství


spojka do pasu,
rohová spojka (PVC)



montážní lepidlo Helopal MS
(1 kus pro cca. 3 bm)



polyethylenová š ra



korkové podložky
(cca. 10 kus pro 1 bm)



Krycí desky Helopal

vnit ní & vn jší :

Pokyny a doporu ení

632 530 10/12/08



Naše doporu ení :

Používejte originální montážní materiál Helopal.

Upozorn ní : V p ípad neoborn provedené
montáže a nedodržení našich pokyn neru íme za
následné škody

www.helopal.cz